

TECHNICKÝ LIST

Plastové septiky 3-komorové - na odpadní vodu varianta DVOUPLÁŠŤOVÁ s úpravou proti podzemí vodě

OBEČNÝ POPIS

Septik 3-komorový na odpadní vodu je určen k zadržování a předčištění odpadní vody, pro následné vsakování nebo po dodatečném přečištění k jejímu další využití. Lze jej doplnit navazující zemní štěrko-pískovou filtrací, aby bylo čištění odpadní vody efektivnější. Septik je vyroben z certifikovaných polypropylenových desek. Konstrukčně je vyroben tak, že je nutné jej celý obetonovat. Statiku septiku zajišťuje vyhotovená betonáž, předepsaná montážním návodem. Hlavní funkce septiku je zajištění nepropustnosti a filtrace kapalin, kterou deklaruujeme příslušným certifikátem. Septik je vodotěsný dle ČSN 75 0905.

VARIANTY a TVARY 3-komorových septiků

Varianta SAMONOSNÁ - bez nutnosti dodatečné betonáže, staticky je vhodná do míst bez spodní vody a jílovité půdy. Není vhodná pro pojezdovost nebo vyšší statické zatížení (zpevněné povrchy, konstrukce, atd.).

Varianta K OBETONOVÁNÍ - nutná dodatečná kompletní betonáž, staticky vhodná do míst s nároky na vyšší statické zatížení (pojezdovost, zpěvněné plochy, atd.).

Varianta DVOUPLÁŠŤOVÁ - nutná dodatečná kompletní betonáž, staticky vhodná do míst s výskytem podzemní vody nebo jílovité půdy. Je také vhodná pro vyšší statické zatížení (pojezdovost, zpěvněné plochy, atd.).

Tvar můžete zvolit VÁLCOVÝ nebo HRANATÝ.

Standardní rozměry retenčních nádrží na vodu jsou uvedeny v tabulkách níže.

Na požadavek zákazníka můžeme rozměry libovolně přizpůsobit.

Postup instalace jednotlivých variant je uveden v Návodu k montáži.

Instalaci smí provádět pouze osoby (nebo s dozorem osob) s odbornou způsobilostí:

- provádění stavebních prací
- instalací rozvodů vody.

PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

IČO: 25579720, DIČ: CZ25579720


Sídlo: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

Provozovna: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou

www.plasticbox.cz

Tel.: +420 724 716 764

Email: info@plasticbox.cz

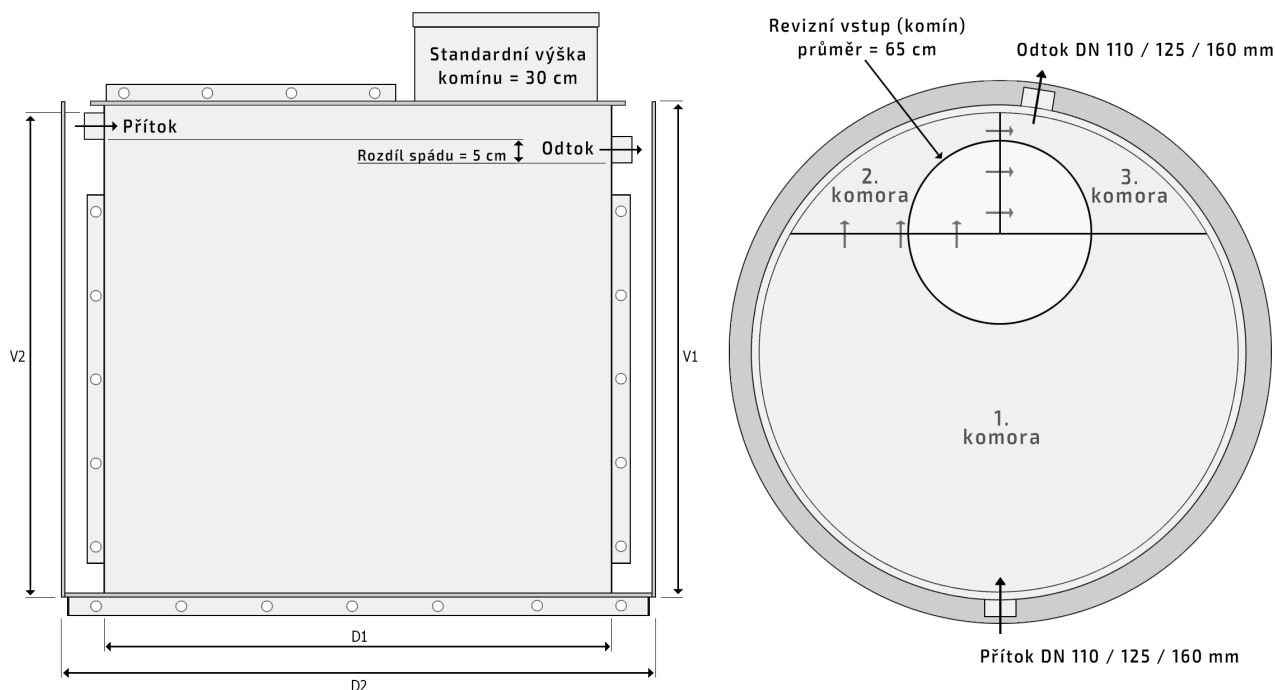

PLASTOVÉ SEPTIKY, NA ODPADNÍ VODU, VÁLCOVÉ - DVOUPLÁŠŤOVÉ (standardní rozměry)

Objem (m3)	VNITŘNÍ průměr D1(cm)	VNĚJŠÍ průměr D2 (cm)	VÝŠKA pláště V1 (cm)	VÝŠKA horní hrany přítoku V2 (cm)
1	96	124	150	147
2	136	164	150	147
3	162	190	150	147
4	188	216	150	147
5	210	238	150	147
6	228	256	150	147
8	264	292	150	147
9	242	270	200	197
10	254	282	200	197
12	278	306	200	197
15	310	338	200	197

Výška revizního vstupu (komínu) je standardně 30 cm. Dále pak lze navýšit pomocí prodloužení.

Napojení (přítok + odtok) je standardně v dimenzi DN 125 mm.

Na poptávku lze vyhotovit průměry DN 110 a DN 160 mm.

Přítok je standardně umístěn těsně pod stropem nádrže. Odtok je o 5 cm níže.

PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

IČO: 25579720, DIČ: CZ25579720

Sídlo: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

Provozovna: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou

www.plasticbox.cz

Tel.: +420 724 716 764

Email: info@plasticbox.cz