

TECHNICKÝ LIST

Plastové poklopy - na studny a betonové skruže
typ **101** a **121**



POPIS

Plastové poklopy na studny a betonové skruže vyrábíme na precizní CNC lince. Každý poklop je strojně vyřezán a ručně svařován z odolného plastu se systémem vyztužení, což zajišťuje požadovanou kvalitu zpracování a nosnost. Díky tomu mají naše plastové poklopy mimořádnou životnost a spolehlivost.

BAREVNÉ VARIANTY

Plastové poklopy vyrábíme ve třech dostupných barvách. Základní je černá barva, která je levnější vzhledem k tomu, že nemá UV ochranu. Příplatková zelená a šedá barva disponují ochranou proti UV a je tak zajištěna jejich barevná stálost.

ČERNÁ
RAL 9005

ZELENÁ
RAL 6005

PÍSKOVĚ ŠEDÁ
RAL 7032

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Odvětrávání - klíčové pro prevenci tvorby řas a udržení čisté vody ve studni. Vyhotovení v šedé barvě o průměru 50mm se stříškou.

Uzamykání - pro zajištění poklopu před náhodným otevřením studny neoprávněnou osobou nebo dítětem. Balení obsahuje dvě petlice pro montáž na betonovou skruž, dva zámky včetně klíče jsou instalovány na poklopu.

PODMÍNKY POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Poklop je nutné zajistit proti otevření, aby nedošlo k vniknutí osob a jejich úrazu. Poklop nemá protisklizovou úpravu, pokud je mokrá nebo namrzlá, hrozí riziko pádu. Na poklop je zakázáno instalovat technologie a zařízení se stálým zatížením o váze nad 5kg (např. litinovou pumpu). Poklop je určen pro krátkodobé zatížení při pohybu osob.

VÝKRES a ROZMĚRY

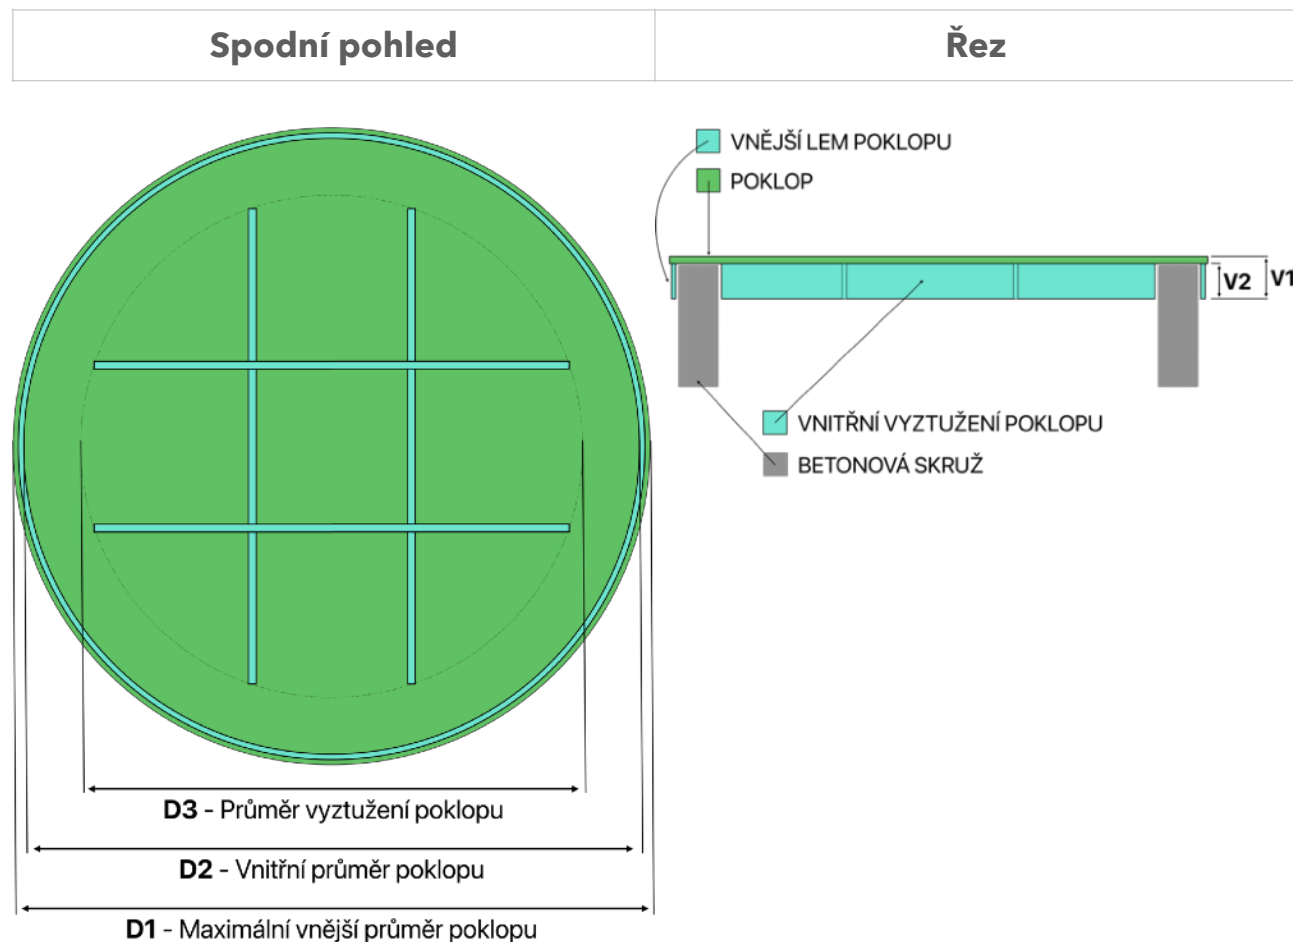

*Barva poklopu, vnějšího lemu a vyztužení je na hotovém výrobku stejná (viz. barevné varianty). Na výkrese je vnější lem a vyztužení poklopu světlejší barvou, pro lepší znázornění jednotlivých komponent.

Parametr	Poklop 101	Poklop 121
D1 - Maximální vnější průměr	103 cm	123 cm
D2 - Vnitřní průměr	101 cm	121 cm
D3 - Průměr vyztužení	78 cm	98 cm
V1 - Celková výška	85 mm	85 mm
V2 - Výška vyztužení a lemu	77 mm	77 mm
Váha	8,8 kg	12,1 kg
Únosnost	200 kg	200 kg